


airfel

Daima senden yana

www.airfel.com 444 999 0

AIRFEL SEZONSAL INVERTER KLİMA

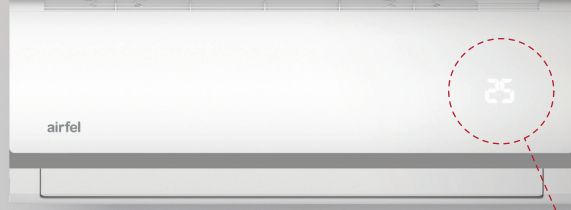

A++

Gizli Gösterge

- Sezonalsal inverter özelliği ile A sınıfı inverter klimalara göre %20 daha fazla tasarruf
- Otomatik dikey üfleme özelliği ile homojen ortam sıcaklığı
- -15°C'ye kadar ısıtma yapabilme özelliği ile yüksek performans
- Turbo fonksiyonu ve inverter teknolojisinin birleşimi ile hızlı ısıtma - hızlı soğutma
- Stand By modunda sadece 1 W enerji tüketimi
- Arıza teşhis sistemi ile daha hızlı servis hizmeti



A++
Enerji Sınıfı




Turbo
Modu



1W Enerji
Tüketimi



Ücretsiz Keşif
ve Montaj

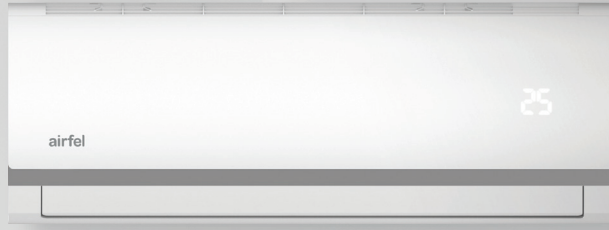

3D INVERTER MOTOR TEKNOLOJİSİ

3D DC INVERTER

Yüksek Yoğunluklu Filtre
Tozu ve poleni %80'e kadar temizler.

1

DC INVERTER
Kompresör Motoru



2

İÇ ÜNİTE
DC Fan Motoru*



*Sadece LTXN50U ve LTXN71U modelleri için geçerlidir.

3


DIŞ ÜNİTE
DC Fan Motoru



			İç Ünite	LTXN25UB	LTXN35UB	LTXN50U	LTXN71U
			Dış Ünte	LRXN25UB	LRXN35UB	LRXN50UB	LRXN71U
Güç Beslemesi			Ph-V-Hz	220-240V~ 50Hz, 1Ph			
Soğutma Kapasitesi		(Min.-Maks.)	BTU/h	9.000 (3.500-11.000)	12.000 (3.700-14.000)	18.000 (6.200~20.900)	24.000 (9.100-26.900)
Soğutma Güç Tüketimi			W	100-1.240	100-1.580	140~2.360	240-3030
Isıtma Kapasitesi		(Min.-Maks.)	BTU/h	10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.000-14.400)	19.000 (4.700~23.000)	25000 (5.500-30.000)
Isıtma Güç Tüketimi			W	120-1.200	130-1.510	200~2.410	260-3.140
Sezonsal Verimlilik	Soğutma	Ptasarım	kW	2,8	3,5	5,3	7,0
		SEER	W/W	6,2	6,1	6,7	6,1
		Enerji Etiketi		A++	A++	A++	A++
	Isıtma (Ortalama İklim)	Ptasarım	kW	2,6	2,6	4,1	5,1
		SCOP	W/W	4,0	4,0	4,1	4,0
		Enerji Etiketi		A+	A+	A+	A+
Kompresör Tipi				Rotary			
İç Ünite Hava Debisi (Yüksek/Orta/Düşük)			m³/h	420/320/270	570/470/370	840/680/540	980/800/640
İç Ünite Ses Basınç Seviyesi (Yüksek/Orta/Düşük)			dB(A)	40/34/29,5/22,5	41/36/28/23	42,5/37/33/23,5	45/39/34/25
İç Ünite Ses Gücü Seviyesi (Yüksek)			dB(A)	53	53	55	59
İç Ünite	Ürün Boyutları (GxDxY)	mm	805x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327	
	Ağırlık	kg	7,6	7,6	9,5	11,9	
Dış Ünite Hava Debisi			m3/h	1800	1800	2100	2700
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi			dB(A)	55,5	56	55	60
Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi			dB(A)	61	61	63	65
Dış Ünite	Ürün Boyutları (GxDxY)	mm	720x270x495	820x300x495	800x333x554	845x363x702	
	Ağırlık	kg	22,8	22,8	37,8	48,4	
Soğutucu Akışkan		Tipi		R410A			
		GWP		2088	2088	2088	2088
		Şarj Miktarı	kg	0,8	0,8	1,35	1,85
Boru Bağlantıları	Maksimum boru uzunluğu	m	25	25	30	50	
	Kot farkı	m	10	10	20	25	
Çalışma Sıcaklık Aralığı	İç Ünite(Soğutma/Isıtma)	°C	17~32/0~30				
	Dış Ünite (Soğutma/Isıtma)	°C	-15~50/-15~30				

Satış Noktası:

LCD Göstergeli
Uzaktan Kumanda

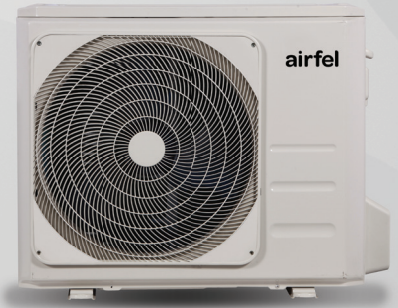

AS_010221_R01