


AIRFEL
INVERTER
KANALLI TİP
KLİMA



A++

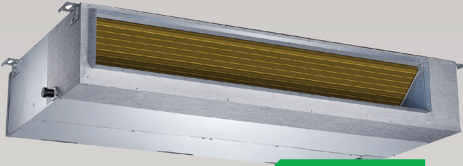

R32
Eco Friendly Refrigerant

- R32 çevreci yeni nesil soğutucu akışkan
- Isıtma, soğutma, nem alma ,fan ve otomatik fonksiyonları
- Uyku fonksiyonu
- Programlama
- Daha sessiz iç ünite ile daha konforlu bir ortam
- Arıza teşhis sistemi ile daha hızlı servis hizmeti
- Auto-Restart



A++
Enerji Sınıfı




Uyku
Modu



Inverter
Teknolojisi



2 Yıl Cihaz
3 Yıl Kompresör

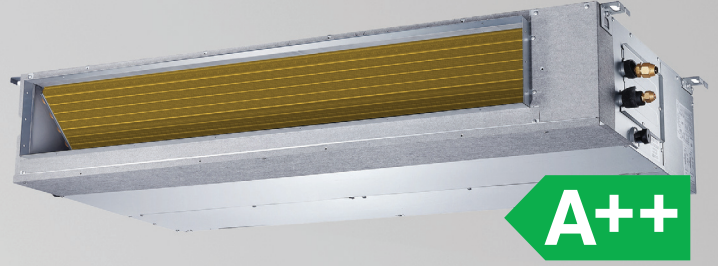

LBA160A/LZAS160A			
Soğutma	Ptsarım	kW	15,3
	SEER	W/W	6,1
	Enerji Verimliliği Sınıfı		A++
Isıtma	Ptsarım	kW	12,5
	SCOP	W/W	4,0
	Enerji Verimliliği Sınıfı		A+
	Tbiv	°C	-7
	Tol	°C	-15
İç Ünite Güç Girişi	V,Hz,Ph		220-240V, 1Ph~50Hz
Dış Ünite Güç Girişi	V,Hz,Ph		380-415V, 3Ph~50Hz
Soğutma	Kapasite	Btu/h	52.000(14.000~59.000)
	Kapasite	kW	15,24(4,10~17,29)
	Güç Girişi	W	5.250(1.030~6.650)
	Akım	A	9,6(3,1~11,5)
Isıtma	Kapasite	Btu/h	62.000(15.000~70.000)
	Kapasite	kW	18,17(4,40~20,52)
	Güç Girişi	W	5.150(950~6.600)
	Akım	A	9,5(2~11,5)
İç Ünite Hava Debisi	m3/h		2.600/2.210/1.820
Dış Statik Basınç	Nominal	Pa	50
	Min - Max	Pa	0-160
İç Ünite Ses Basıncı Seviyesi	dB(A)		52,5/49/47
İç Ünite Ses Gücü Seviyesi	dB(A)		66
İç Ünite	Ölçüler (YxDxG)	mm	1.200x874x300
	Paketli Ölçüler (YxDxG)	mm	1.405x915x365
	Net / Brüt Ağırlık	kg	47,4/56,1
Tasarım Basıncı	MPa		4,3/1,7
Drenaj Boru Çapı	mm		OD~25mm
Borulama Limitleri	Sıvı / Gaz	mm	9,52mm(3/8in)/15,9mm(5/8in)
Maksimum Borulama Mesafesi	m		75
Maksimum Kot Farkı	m		30
Kumanda Set Sıcaklık Aralıkları	°C		16~30
Soğutucu Akışkan	Tip		R32
	GWP		675
	Şarj Miktarı	kg	3,0
Çalışma Sıcaklık Aralıkları	Soğutma	°C	-15~50
	Isıtma	°C	-15~24
Dış Ünite	Ölçüler (YxDxG)	mm	952x415x1.333
	Paketli Ölçüler (YxDxG)	mm	1.095x495x1.480
	Net / Brüt Ağırlık	kg	107,0/121,2

Satış Noktası:

AK_010622_R01

LCD Göstergeli
Uzaktan Kumanda

