

AIRFEL INVERTER SALON TİPİ KLİMA

R32
Eco Friendly Refrigerant

- R32 çevreci yeni nesil soğutucu akışkan
- Asma tavanı olmayan mahaller için en uygun çözüm
- Yatay üfleme özelliği ile homojen ortam sıcaklığı
- Turbo fonksiyonu ile hızlı ısıtma - hızlı soğutma
- Elektrik kesintilerinden sonra otomatik tekrar başlatma
- Programlayıcı
- Konfor ve tasarruf sağlayan uyku modu
- Arıza teşhis sistemi ile daha hızlı servis hizmeti



Turbo
Modu



1W Enerji
Tüketimi



Ücretsiz Keşif
ve Montaj



Inverter
Teknolojisi




2 Yıl Cihaz
3 Yıl Kompresör



Yıkanılabılır
Filtre



Otomatik
Tekrar Başlama



Turbo
Modu



Uyku
Modu



24 Saat
Zamanlayıcı



Dikey Üfleme



Arıza
Tanımlama



Inverter
Teknolojisi

LVA125A




LVA140A

		LVA125A/LZAS125AB	LVA140A/LZAS140AB
Güç Girişi	V-Ph-Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Soğutma Kapasitesi	Btu/h	41.000[10.000-42.000]	48.000[12.000-50.000]
Soğutma Güç Girişi	W	4.400[680-4.600]	4.670 [900-5.100]
Soğutma Anma Akımı	A	19,5[3,1-20,4]	20,8 [5,2-23,5]
EER	W/W	2,73	3,01
Isıtma Kapasitesi	Btu/h	45.000[11.500-47.000]	55.000[14.000-64.000]
Isıtma Güç Girişi	W	3.900[750-4.400]	4.470 [1.000-5.220]
Isıtma Anma Akımı	A	17,0[3,4-19,5]	19,9 [5,7-20,7]
COP	W/W	3,28	3,61
Sezonsal Verimlilik (Soğutma)	Ptasarım	kW	12,1
	SEER	W/W	5,8
	Enerji Verimliliği Sınıfı		A+
Sezonsal Verimlilik (Isıtma-Ortalama)	Ptasarım	kW	8,4
	SCOP	W/W	4,2
	Enerji Verimliliği Sınıfı		A+
	Tbiv	°C	-7
İç Ünite Hava Debisi [Yüksek/Orta/Düşük]	m3/h	1.900/1.750/1.550	2.000/1.850/1.450
İç Ünite Ses Basıncı Seviyesi [Yüksek/Orta/Düşük]	dB(A)	52/49/46/40	51/49/46
İç Ünite Ses Gücü Seviyesi [Yüksek]	dB(A)	65	66
İç Ünite	Ölçüler [Y*D*G]	mm	1.830x405x585
	Paketli Ölçüler [Y*D*G]	mm	550x750x2.060
	Net / Brüt Ağırlık	kg	49,75/61,89
Dış Ünite Hava Debisi	m3/h	5.100	7.500
Dış Ünite Ses Basıncı Seviyesi	dB(A)	64	63
Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi	dB(A)	73	71
Dış Ünite	Ölçüler [Y*D*G]	mm	810x410x946
	Paketli Ölçüler [Y*D*G]	mm	885x500x1.090
	Net / Brüt Ağırlık	Kg	66,87/71,51
Soğutucu Akışkan	Tip	R32	R32
	GWP	675	675
	Şarj Miktarı	Kg	2,3
Tasarım Basıncı	MPa	4,3/1,7	4,3/1,7
Borulama Limitleri	Sıvı / Gaz	mm[inch]	9.52mm[3/8in]/15.9mm[5/8in]
	Maksimum borulama mesafesi	m	65
	Maksimum kot farkı	m	30
Elektrik Kablo Çapı		1.0x4//	1.0x4//
Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma / Isıtma	°C	-15-50/-15-24



LCD göstergeli
uzaktan kumanda

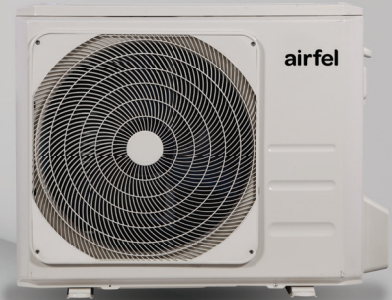

LZAS125AB



LZAS140AB

Satış Noktası: