



YENİ

AIRFEL TEK YÖNE ÜFLEMELİ KASET TİPİ MULTİ SPLIT KLİMA

Daima senden yana olan Airfel, yeni tek yöne üflemeli kliması ile kontrollü hava akışıyla ihtiyaç duyulan noktada etkili serinlik sağlar. Kompakt yapısı ve pratik kullanımıyla yaşam alanlarında konforu sade bir şekilde sunar.

Klimada yeni bir konfor deneyime hazır ol.


- R32 çevreci yeni nesil soğutucu akışkan
- Yatay ve dikey yönlü hava akışı
- Turbo fonksiyonu ve inverter teknolojisi ile hızlı soğutma ve ısıtma
- Arıza teşhis sistemi ile hızlı ve kolay servis hizmeti
- Kompakt ürün boyutları

Airfel Tek Yöne Üflemleri Kaset Tipi Multi Split Klima

- R32 çevreci yeni nesil soğutucu akışkan
- Turbo fonksiyonu ve inverter teknolojisi ile hızlı soğutma ve ısıtma
- Arıza teşhis sistemi ile daha hızlı servis hizmeti
- Elektrik kesintisi sonrası önceki ayarlarla otomatik yeniden çalışma (Auto Restart)
- Yatay ve dikey yönlü hava akışı
- Opsiyonel otomasyon seçenekleri
- Standart drenaj pompası
- 13 cm cihaz yüksekliği ile dar asma tavan uygulamaları için ideal çözüm
- Sadece multi split dış üniteler ile bağlanabilir.



2/3/4/5 LMX-N

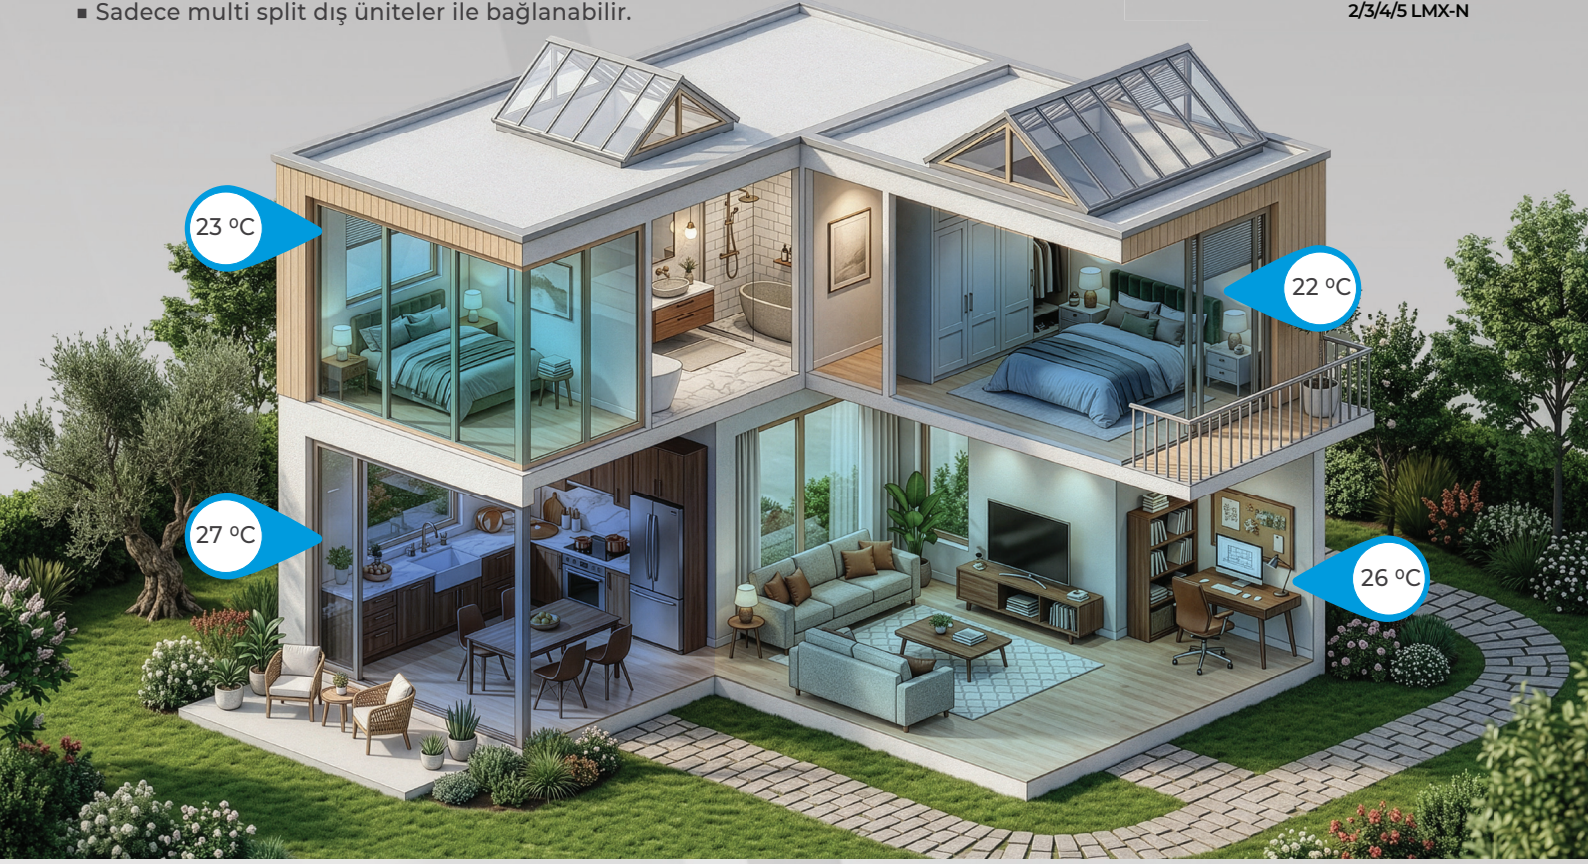

Multi Split Klimaların Avantajları

Multi split klimalar, tek bir dış ünite ile birden fazla iç ünitenin çalışmasına imkan tanıyarak yaşam alanlarında konforlu ve verimli bir iklimlendirme sunar. Alan tasarrufu sağlayan yapısı sayesinde hem estetik hem de pratik bir çözüm oluşturur.

01. Verimli ve Sessiz Çalışma

İhtiyaç duyulan alanlarda bağımsız kullanım imkanı sunarak enerji tüketimini dengeler. Düşük ses seviyesi sayesinde yaşam alanlarında konforlu ve kesintisiz bir kullanım sağlar.

02. Kompakt ve Düzenli Dış Mekan

Tek dış ünite yapısı sayesinde dış mekanda daha sade bir görünüm elde edilir. Alan kullanımını optimize ederek düzenli ve pratik bir çözüm sunar.

03. Esnek Uygulama İmkani

Tek bir multi split dış ünite ile evinizin toplam soğutma ve ısıtma ihtiyacını, ihtiyaç duyduğu kapasiteye göre esnek şekilde dağıtabilirsiniz.

04. Bağımsız Kontrol İmkani

Multi split dış üniteye aynı anda bağlanabilen duvar tipi ve tek yöne üflemleri kaset tipi iç üniteler ayrı ayrı kontrol edilebilir. Sıcaklık, fan hızı ve zamanlama ayarları ihtiyaca göre düzenlenerek her alanda istenen konfor seviyesi sağlanır. (Multi split klimalar aynı (soğutma/ısıtma) modunda, farklı sıcaklık değerlerinde çalışabilir.)

Set Kodu			TR.LKXA25A.01	TR.LKXA35A.01	TR.LKXA50A.01	TR.LKXA71A.01
İç Ünite			LKXA25A	LKXA35A	LKXA50A	LKXA71A
Panel			LKP140A	LKP140A	LKP140B	LKP140B
İç Ünite	Ürün Boyutları (GxDxY)	mm	880x450x130	880x450x130	1180x450x130	1180x450x130
	Paketli Ürün Boyutları (GxDxY)	mm	1.115x555x240	1.115x555x240	1.415x555x240	1.415x555x240
	Ağırlık (Net/Brüt)	kg	14,7/18,7	14,6/18,7	17,9/22,4	17,9/22,4
	Ürün Boyutları (GxDxY) - Panel	mm	1.180x500x34	1.180x500x34	1.480x500x34	1.480x500x34
	Paketli Ürün Boyutları (GxDxY) - Panel	mm	1.280x626x136	1.280x626x136	1.580x626x136	1.580x626x136
	Ağırlık (Net/Brüt) - Panel	kg	4,4/7,9	4,4/7,9	5,3/9,4	5,3/9,4
	Hava Debisi	m ³	470/360/270	500/420/300	920/800/690	1.000/870/730
	Ses Basınç Seviyesi	dB(A)	42/37/34	44/39/34	45/41/35	45/42/37
	Ses Cücü Seviyesi	dB(A)	55	56	58	60

	LKXA25A	LKXA35A	LKXA50A	LKXA71A
2LMX50N	◆	◆	-	-
3LMX80N	◆	◆	◆	◆
4LMX105N	◆	◆	◆	◆
5LMX125N	◆	◆	◆	◆

1. "◆" işareti uyumlu kombinasyonu, "-" işareti ise uyumsuz kombinasyonları simgelemektedir.
2. Tek yöne üflemlili kaset tipi iç üniteler yalnızca multi split dış üniteler ile bağlanabilmektedir.
3. 9.000 ve 12.000 BTU/h modellerinde LKP140A paneli, 18.000 ve 24.000 BTU/h modellerinde ise LKP140B paneli kullanılabilir.



		İç Ünite	LKXA25A (* 2)	LKXA25A (* 3)	LKXA25A (* 4)	LKXA25A (* 5)
		Dış Ünite	2LMX50N	3LMX80N	4LMX105N	5LMX125N
		Panel	LKP140A	LKP140A	LKP140B	LKP140B
Güç Girişi		Ph/V/Hz	220-240V/1Ph/50Hz			
Soğutma Kapasitesi	Nom.(Min-Maks)	BTU/h	18.000 (2.183~20.175)	26.955 (10.870~29.400)	35.000 (5.600~38.000)	42.000 (5.300~44.000)
Soğutma Güç Girişi	Nom.(Min-Maks)	kW	1.580 (190~1.960)	2.400 (690~2.940)	3.650 (580~3.960)	4.200 (420~4.700)
Soğutma	Anma Akımı	A	7,0 (1,7~8,7)	10,6 (3,5~13,0)	16,0 (3,1~17,5)	18,6 (2,9~21,0)
Soğutma	EER		3,34	3,29	2,81	2,93
Isıtma Kapasitesi	Nom.(Min-Maks)	BTU/h	19.000 (5.094~21.257)	27.296 (8.730~29.950)	36.000 (7.400~39.000)	42.000 (3.080~44.000)
Isıtma Güç Girişi	Nom.(Min-Maks)	kW	1.480 (300~1.690)	1.970 (500~2.710)	2.900 (700~3.300)	3.570 (365~3.960)
Isıtma	Anma Akımı	A	6,4 (2,7~7,5)	8,7 (2,8~12,0)	13,0 (3,5~14,5)	15,7 (2,2~17,5)
Isıtma	COP		3,76	4,06	3,64	3,45
Sezonsal Soğutma	Ptasarım	kW	5,3	7,90	10,3	12,3
	SEER		6,1	6,1	5,8	5,8
	Enerji Verimliliği Sınıfı		A++			A+
	Sezonsal Soğutma Enerji Verimliliği (η _{s,c})	%	—			229
Sezonsal Isıtma (Ortalama İklim Bölgesi)	Ptasarım	kW	4,3	6,3	9,0	9,5
	SCOP		4,0	4,0	3,8	3,4
	Enerji Verimliliği Sınıfı		A+	A+	A	-
	Sezonsal Isıtma Enerji Verimliliği (η _{s,h})	%	-			133
	Tbiv	°C	-7	-7	-7	-7
Sezonsal Isıtma (Daha Sıcak İklim Bölgesi)	Ptasarım	kW	5,2	6,5	9,4	8,1
	SCOP		5,4	5,4	5,1	4,6
	Enerji Verimliliği Sınıfı		A+++			-
	Sezonsal Isıtma Enerji Verimliliği (η _{s,h})	%	-			181
	Tbiv	°C	2			
Tol		°C	-15			
Kompresör Tipi			Rotary			
Dış Ünite Hava Debisi		m³/h	2.100	3.000	4.000	3.850
İç Ünite Ses Gücü Seviyesi		dB(A)	55	55	55	55
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi		dB(A)	56	61	64,5	65
Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi		dB(A)	65	67	70	70
Dış Ünite	Ürün Boyutları (GxDxY)	mm	805x330x554	890x342x673	946x410x810	946x410x810
	Paketli Ürün Boyutları (GxDxY)	mm	915x370x615	1.030x438x750	1.090x500x885	1.090x500x885
	Ağırlık (Net/Brüt)	kg	35/38	48/51,8	68,8/75,6	74,1/79,5
Soğutucu Akışkan	Tip		R32			
	GWP		675			
	Şarj Miktarı	kg	1,25	1,80	2,1	2,9
Kontrol Tipi (Standart)			Kablosuz Uzaktan Kumanda			
Tasarım Basıncı		MPa	4,3/1,7			
Boru Bağlantıları	Sıvı/Gaz Çapları	mm (inch)	2x6,35mm(2x1/4")/ 2x9,52mm(2x3/8")	3x6,35mm(3x1/4")/ 3x9,52mm(3x3/8")	4x6,35mm(4x1/4")/3x9,52mm +1x12,7mm(3x3/8"+1x1/2")	5x6,35mm(5x1/4")/4x9,52mm +1x12,7mm(4x3/8"+1x1/2")
	Tüm Odalar için Maksimum Boru Uzunluğu	m	40	60	80	80
	Tek Odalar için Maksimum Boru Uzunluğu	m	25	30	35	35
	İç/Dış Ünite Arası Kot Farkı	m	15			
	İç Üniteler Arası Kot Farkı	m	10			
Çalışma Sıcaklık Aralığı	İç Ünite (Soğutma/Isıtma)	°C	-15~50			
	Dış Ünite (Soğutma/Isıtma)	°C	-15~24			

Satış Noktası:

12 kW üzeri klimalarda enerji verimliliği sınıflandırması uygulanmadığından, bu cihazların verimliliği sezonsal enerji verimliliği değerleri(η_{s,h-c}) tabloda gösterilmiştir.

Bu yayın yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır ve Daikin A.Ş.'yi bağlayıcı bir teklif niteliği taşımamaktadır. Daikin A.Ş., bu yayının içeriğini sahip olduğu tüm bilgiler ışığında titizlikle derlemiştir. Ancak, kitapçığın içeriği ve bu kitapçıkta adı geçen ürün ve hizmetlerin eksiksizliği, doğruluğu, güvenilirliği veya belirli bir amaca uygunluğuna ilişkin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garanti verilmeyecektir. Özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Daikin A.Ş. bu yayının kullanımıyla ve/veya yorumlanmasıyla bağlantılı olarak en geniş anlamda hiçbir doğrudan veya dolaylı hasar veya zarardan dolayı sorumluluk kabul etmeyecektir. Tüm içeriğin telif hakkı Daikin A.Ş.'ye aittir. Aksesuar görselleri temsili olup satın alınan ürüne uygun aksesuarlar gönderilecektir. Sağlanacak olan aksesuarlar her ürünün teknik özelliklerinde yazılı olanlarla sınırlıdır.