




A++

Vibe

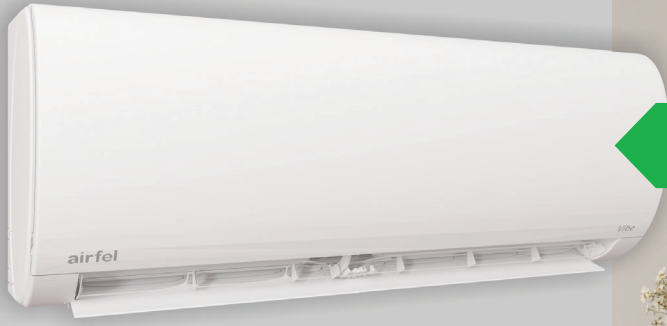

Hendek Fabrika
Üretim



5 Yıl Garanti

AIRFEL VIBE INVERTER KLİMA

Daima senden yana olan Airfel, yeni inverter kliması Airfel Vibe ile şıklıktan, kolaylıktan, teknolojiden, tasarruftan ve verimlilikten yana. **Klimada yeni bir deneyime hazır ol.**

- R32 soğutucu akışkan
- Daha iyi hava dağılımı sağlayan 3 boyutlu üfleme
- Daikin Hendek fabrikalarında üretim
- Akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden kontrol sağlayan Airfel Scala uygulaması




Bu yayın yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır ve Daikin A.Ş.'yi bağlayıcı bir teklif niteliği taşımamaktadır. Daikin A.Ş. bu yayının içeriğini sahip olduğu tüm bilgiler ışığında titizlikle derlemiştir. Ancak, kitapçığın içeriği ve bu kitapçıkta adı geçen ürün ve hizmetlerin eksiksizliği, doğruluğu, güvenilirliği veya belirli bir amaca uygunluğuna ilişkin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garanti verilemez. Özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Daikin A.Ş. bu yayının kullanımıyla ve/veya yorumlanmasıyla bağlantılı olarak en geniş anlamda hiçbir doğrudan veya dolaylı hasar veya zarardan dolayı sorumluluk kabul etmeyecektir. Tüm içeriğin telif hakkı Daikin A.Ş.'ye aittir. Aksesuar görselleri temsili olup satın alınan ürüne uygun aksesuarlar gönderilecektir. Sağlanacak olan aksesuarlar her ürünün teknik özelliklerinde yazılı olanlarla sınırlıdır.

Airfel Vibe Inverter Klima

Vibe

- R32 soğutucu akışkan
- A++ enerji sınıfı
- Turbo fonksiyonu ve inverter teknolojisinin birleşimi ile hızlı ısıtma - hızlı soğutma
- Arıza teşhis sistemi ile daha hızlı servis hizmeti
- Akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden kontrol sağlayan standart Online Controller
- Daha iyi hava dağılımı sağlayan 3 boyutlu üfleme
- Dış ortam sıcaklığı -15°C ile 24°C arasında ısıtma, -10°C ile 54°C arasında ise soğutma yapabilen geniş çalışma sıcaklık aralığı
- Akıllı temizlik döngüsü sayesinde iç ünitelerde hijyen sağlayan kendi kendini temizleme
- Tüm kapasitelerde pakete dahil standart montaj kiti
- 5 yıl Daikin Türkiye yetkili servis garantisi
- Daikin Hendek fabrikalarında üretim

DAİMA KONFORDAN YANA

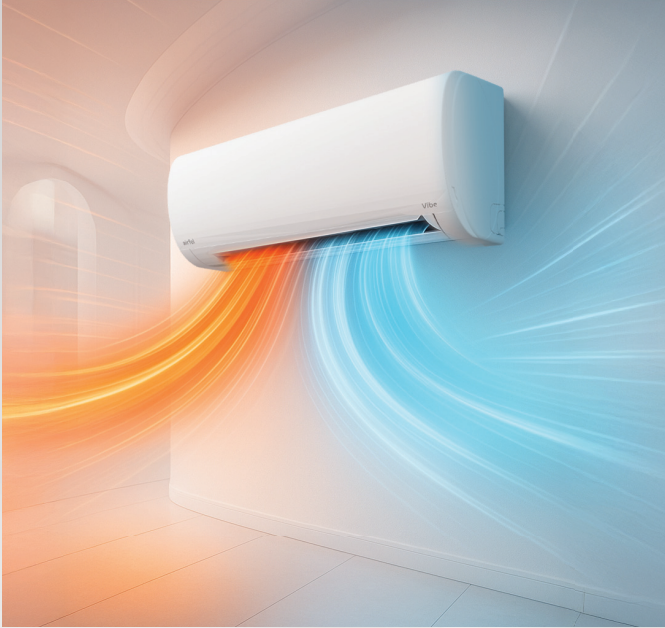

Turbo
Modu

TURBO FONKSİYONU

Turbo fonksiyonu ve inverter teknolojisi sayesinde **Airfel Vibe klima**, istenilen sıcaklığa çok daha kısa sürede ulaşır. Bu akıllı kombinasyon, hem hızlı ısıtma hem de hızlı soğutma sağlayarak konforu maksimuma çıkarır.



Geniş
Çalışma
Sıcaklık
Aralığı

GENİŞ OPERASYON SICAKLIĞI

Airfel Vibe klima, geniş operasyon sıcaklığı aralığı sayesinde, zorlu hava koşullarında bile kesintisiz performans sunar. **-10°C ile 54°C arasında soğutma, -15°C ile 24°C arasında ısıtma** yapabilen bu sistem, her mevsimde konfor sağlar.

3 BOYUTLU HAVA ÜFLEME


3 boyutlu üfleme teknolojisiyle hava, hem yatay hem dikey yönlerde eşit ve dengeli şekilde dağılır. Bu sayede odanın her noktasında homojen sıcaklık ve ideal konfor düzeyi sağlar.

3D

3 Boyutlu
Hava Üfleme



DAİMA TEKNOLOJİDEN YANA

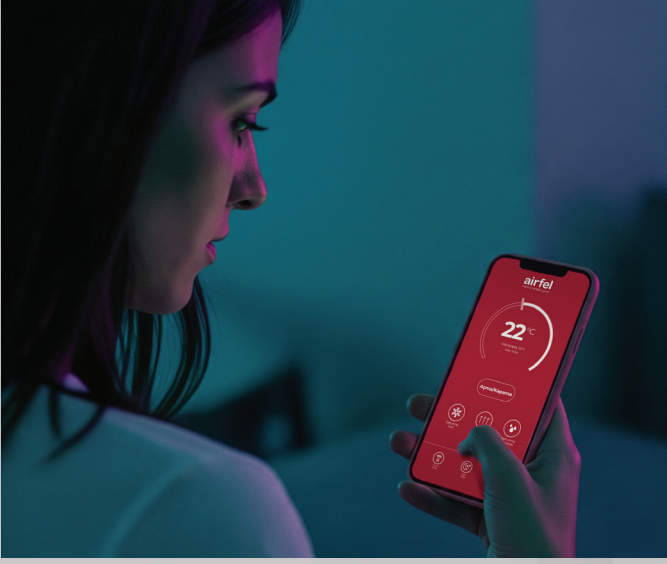

AIRFEL SCALA UYGULAMASI

Klimanızda standart olarak sunulan Airfel Scala uygulaması sayesinde, cihazınızı akıllı telefon veya tablet üzerinden her yerden kolayca kontrol edebilirsiniz. Bu özellik konforunuzu artırırken zamandan da tasarruf sağlar.

Daikin Türkiye, Airfel Vibe tüm modelleri ile birlikte kullanılan Wi-Fi uygulamasındaki kişisel verileri işlemez, bu verileri reklam, tanıtım vb. amaçları ile kullanmaz ve uygulama ile ilgili yazılım geliştirmelerinden sorumlu değildir.



Uygulama üzerinden
indirebilirsiniz




Uygulama üzerinden
indirebilirsiniz

AKILLI TEMİZLEME

55°C'ye kadar ısıtılan iç ünite evaporatörü, tozları etkili şekilde temizler ve nem oluşumunu önler. Bu sayede daha hijyenik bir ortam sağlar.


Donma, çözülme ve kurutma adımlarını içeren bu akıllı temizlik döngüsü ile cihazınız hem hijyenik kalır hem de ilk günkü performansını uzun süre korur. Yaşam alanınızda ise sürekli ferah bir hava sağlar.

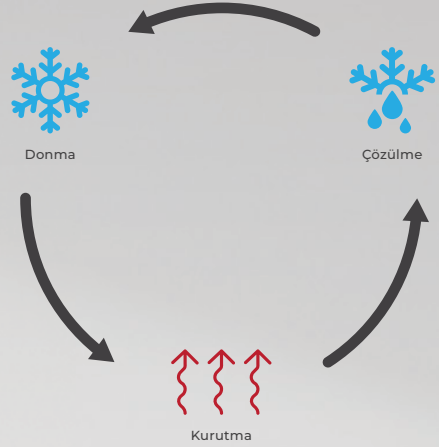

5 YIL GARANTİ*

Klimalarımız, 5 yıl garanti süresiyle uzun ömürlü kullanım ve güvenli bir deneyim sunar. Bu süre, sektör standartlarının üzerindedir ve ürün kalitemize duyduğumuz güveni yansıtır. Genişletilmiş garanti süresi sayesinde kullanıcılarımız, olası teknik sorunlara karşı ekstra korumayla konforu uzun yıllar boyunca gönül rahatlığıyla yaşar.

*5 yıl garanti süresi 31 Mart 2027 tarihine kadar Daikin yetkili servisleri tarafından montajı yapılmış Airfel Vibe klimalarda geçerlidir. Detaylar airfel.com.tr/de...

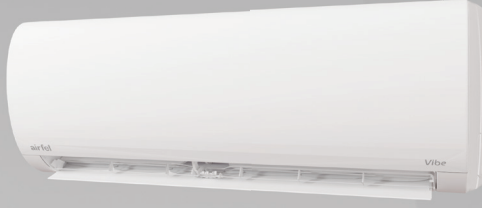

LTXQ-A



LCD Ekranlı
Uzaktan Kumanda



LRXQ-A



Düşük
Sıcaklık
Çalışma



Online
Controller



3 Boyutlu
Hava Üfleme



Otomatik
Tekrar
Başlama



Geniş
Çalışma
Sıcaklık
Aralığı



Turbo
Modu



Uyku
Modu



24 Saat
Zamanlayıcı



Otomatik
Dikey & Yatay
Üfleme



Üfleme
Kanatları
Hafızası



Arıza
Tanımlama

Ürün Set Kodu			TR.LTXQ25A.01	TR.LTXQ35A.01	TR.LTXQ50A.01	TR.LTXQ71A.01
İç Ünite Kodu			LTXQ25A	LTXQ35A	LTXQ50A	LTXQ71A
Dış Ünite Kodu			LRXQ25A	LRXQ35A	LRXQ50A	LRXQ71A
Güç Girişi		Ph-V-Hz	1Ph, 220-240V~, 50Hz			
Soğutma Kapasitesi	Nom.(Min.-Maks.)	BTU/h	9.000 (3.590 ~ 10.580)	12.010 (3.930 ~ 13.140)	18.030 (4.440 ~ 18.770)	24.350 (5.120 ~ 25.590)
Soğutma Kapasitesi	Nom.(Min.-Maks.)	kW	2,63 (1,05 ~ 3,1)	3,51 (1,15 ~ 3,85)	5,28 (1,3 ~ 5,5)	7,13 (1,5 ~ 7,5)
Soğutmada Çekilen Güç	Nom.(Min.-Maks.)	kW	0,85 (0,15 ~ 1,12)	1,10 (0,16 ~ 1,4)	1,65 (0,175 ~ 1,9)	2,15 (0,185 ~ 2,45)
Soğutmada Çekilen Akım	Maks. - Nom. - Min.	A	5,0 / 3,8 / 1,1	6,2 / 4,9 / 1,2	8,3 / 7,3 / 1,5	10,6 / 9,3 / 1,6
Isıtma Kapasitesi	Nom.(Min-Maks)	BTU/h	10.010 (3.930 ~ 11.950)	13.000 (4.270 ~ 15.360)	19.080 (4.610 ~ 22.180)	25.800 (5.460 ~ 29.690)
Isıtma Kapasitesi	Nom.(Min-Maks)	kW	2,93 (1,15 ~ 3,5)	3,81 (1,25 ~ 4,5)	5,59 (1,35 ~ 6,5)	7,56 (1,6 ~ 8,7)
Isıtmada Çekilen Güç	Nom.(Min-Maks)	kW	0,81 (0,16 ~ 1,05)	1,02 (0,165 ~ 1,31)	1,51 (0,18 ~ 1,92)	2,2 (0,20 ~ 2,65)
Isıtmada Çekilen Akım	Maks. - Nom. - Min.	A	4,6 / 3,6 / 1,2	5,8 / 4,5 / 1,2	8,5 / 6,6 / 1,6	11,5 / 9,6 / 1,8
Sezonsal Soğutma	Enerji Verimlilik Sınıfı	-	A++			
	Ptasarım	W/W	2,8	3,5	5,2	7,1
	SEER	kWh/a	6,6	6,5	6,5	6,8
	Yıllık Enerji Tüketimi		150	191	280	367
Sezonsal Isıtma (Ortalama İklim Bölgesi)	Enerji Verimlilik Sınıfı	-	A+			
	Ptasarım	kW	2,3	2,6	4,0	5,1
	SCOP	W/W	4,0			
	-10 °C Beyan Edilen Isıtma Kapasitesi	kW	2.152	2.553	3.700	5.079
	Yıllık Enerji Tüketimi	kWh/a	809	903	1.391	1.797
	TOL	°C	-10			
	Tbivalent	°C	-7			
İç Ünite	Ürün Boyutları (GxDxY)	mm	800 x 308 x 210		1.060 x 340 x 238	
	Paketli Ürün Boyutları (GxDxY)	mm	885 x 380 x 280		1.120 x 410 x 310	
	Ağırlık (Net/Brüt)	Kg	8,8 / 10,0		12,2 / 14,7	
İç Ünite Fan Debisi	Soğutma (Güçlü / Yüksek / Orta / Düşük / Sessiz)	m³/min	530 / 470 / 380 / 280 / 250	720 / 650 / 530 / 410 / 380	1.100 / 1.010 / 850 / 680 / 570	1.200 / 1.100 / 950 / 790 / 730
	Isıtma (Güçlü / Yüksek / Orta / Düşük / Sessiz)	m³/min	500 / 440 / 350 / 250 / 220	690 / 630 / 500 / 380 / 350	1.060 / 950 / 790 / 620 / 510	1.180 / 1.060 / 900 / 740 / 620
İç Ünite Ses Gücü	Soğutma (Yüksek / Düşük)	dB(A)	50,9 / 42,6	56,6 / 41,5	56,3 / 44,1	59,2 / 49,7
	Isıtma (Yüksek / Düşük)	dB(A)	49,1 / 37,7	55,7 / 40,5	56,7 / 42,1	58,1 / 46,9
İç Ünite Ses Basıncı	Soğutma (Yüksek / Orta / Düşük / Sessiz)	dB(A)	35,3 / 30,9 / 28,3 / 27	41 / 32,7 / 27 / 25,9	40,5 / 35,8 / 31,8 / 28,4	43,4 / 39,4 / 35,7 / 33,8
	Isıtma (Yüksek / Orta / Düşük / Sessiz)	dB(A)	33,5 / 25,5 / 23,6 / 22,1	40,1 / 33,1 / 26,2 / 24,9	40 / 35,2 / 31,9 / 26,5	42,3 / 38,1 / 33,3 / 30,1
Dış Ünite	Ürün Boyutları (GxDxY)	mm	730 x 280 x 550		840 x 317 x 552	
	Paketli Ürün Boyutları (GxDxY)	mm	890 x 445 x 620		925 x 420 x 610	
	Ağırlık (Net/Brüt)	Kg	23,0 / 28	24,5 / 30	30,5 / 35	43 / 48
Dış Ünite Fan Debisi	(Yüksek / Düşük)	m³/min	2.350 / 630	2.520 / 660	2.500 / 650	3.950 / 1.020
Dış Ünite Ses Gücü	Soğutma (Yüksek / Düşük)	dB(A)	61,1 / 49,8	62,6 / 53,1	63,9 / 55,3	66,5 / 54,6
	Isıtma (Yüksek / Düşük)	dB(A)	64,8 / 51,1	64 / 48	64,8 / 56,4	67,3 / 57,3
Dış Ünite Ses Basıncı	Soğutma (Yüksek / Düşük)	dB(A)	47,7 / 36,3	49,2 / 39,7	50,4 / 41,8	52,5 / 40,6
	Isıtma (Yüksek / Düşük)	dB(A)	51,4 / 37,7	50,6 / 34,6	52 / 43,6	54 / 44
Kompresör	Tip		Rotary			
Soğutucu Akışkan	Tip		R32			
	GWP		675			
	Şarj Miktarı	Kg	0,45	0,50	1,05	1,20
Boru Bağlantıları	Sıvı /Gaz Çapları	mm(inch)	6,35 mm (1/4in) / 9,52 mm (3/8in)		6,35 mm (1/4in) / 12,7 mm (1/2in)	
	Maksimum Boru Uzunluğu	m	20		30	
	Maksimum Kot Farkı	m	10		15	
Çalışma Sıcaklık Aralığı	İç Ünite (Soğutma / Isıtma)	°C	16~31 / 16~31			
	Dış Ünite (Soğutma / Isıtma)	°C	-10~-54 / -15~-24			
Maks. Akım		A	5,5	6,9	10,5	14,5
Wi-Fi (Online Control)			Standart (Scala)			