

airfel

Daima senden yana

www.airfel.com 444 999 0

AIRFEL 24.000 BTU/h INVERTER SALON TİPİ KLİMA




 **R32**
Eco Friendly Refrigerant

- Şık ve yeni tasarım
- R32 çevreci yeni nesil soğutucu akışkan
- Kompakt çözüm : Sadece 0.164 m² alan kaplar
- İç ünite üzerinde özel tasarım kontrol paneli
- i-Clean : İç ünite de küf ve kötü koku oluşumunu önler
- Cold Catalyst Filtre
- Geniş dikey hava beslemesi
- 110° hava üfleme : Havanın her köşeye ulaşmasını sağlayarak, oda genelinde eşit ve konforlu bir iklimlendirme deneyimi sağlar



i-Clean



Cold Catalyst
Filtre



Hava
Üfleme



2 Yıl Cihaz
3 Yıl Kompresör



Cold Catalyst Filtre




i-Clean




110°
Hava Üfleme



Uyku Modu



24 Saat Zamanlayıcı



Turbo Modu




Otomatik Tekrar Başlama




Arıza Tanımlama



LVA71A

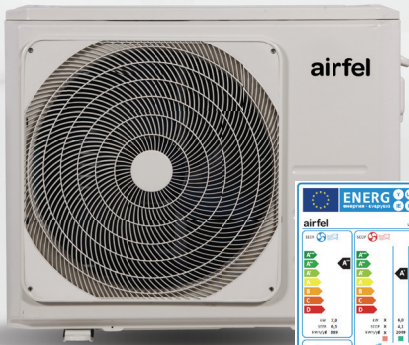

LZAS71AB



LCD göstergeli uzaktan kumanda

AIRFEL 24.000 BTU/h INVERTER SALON TİPİ KLİMA

İç Ünite		LVA71A	
Dış Ünite		LZAS71AB	
Güç Girişi		V-Ph-Hz	220_240V_1Ph_50HZ
Soğutma Değerleri	Kapasite	Btu/h	24.000 (8.000 - 26.850)
	Çekilen Güç	W	2.200 (570 - 2.800)
	Akım	A	9.8(2.5-12.4)
	EER	W/W	3.20
Isıtma Değerleri	Kapasite	Btu/h	26.000(12.375 - 29.350)
	Çekilen Güç	W	2.180(700 - 2.745)
	Akım	A	9.7(3.10-12.2)
	COP	W/W	3.50
Sezonsal Soğutma	Pdesignc	kW	7.0
	SEER	W/W	6.3
	Enerji Verimliliği Sınıfı		A++
Sezonsal Isıtma (Ortalama İklim Bölgesi)	Pdesignh	kW	6.0
	SCOP	W/W	4.1
	Enerji Verimliliği Sınıfı		A+
	Tbiv	°C	-7
Sezonsal Isıtma (Daha Sıcak İklim Bölgesi)	Pdesignh	kW	5.7
	SCOP	W/W	4.8
	Enerji Verimliliği Sınıfı		A++
	Tbiv	°C	2
Tol	°C		-15
Nominal Güç Girişi		W	4800
Nominal Akım		A	20
İç Ünite	Fan Motor Güç Girişi	W	60
	Debi (Yüksek / Orta / Düşük)	m³/h	1.050 / 800 / 670
	Ses Basıncı(Yüksek / Orta / Düşük / Sessiz)	dB(A)	45 / 40 / 37 / 32
	Ses Gücü	dB(A)	56
	Ölçüler (G*D*Y)	mm	405 x 405 x 1.775
	Paketli Ölçüler (G*D*Y)	mm	2.000 x 510 x 490
	Net / Brüt Ağırlık	kg	29.1 / 38.3
	Ses Basıncı	dB(A)	59.5
Dış Ünite	Ses Gücü	dB(A)	70
	Ölçüler (G*D*Y)	mm	890 x 342 x 673
	Paketli Ölçüler (G*D*Y)	mm	995 x 398 x 740
	Net / Brüt Ağırlık	kg	43.8 / 46.8
Soğutucu Akışkan	Tip		R32
	GWP Değeri		675
	Şarj Miktarı	kg	1.13
Borulama Limitleri	Bakır Boru Çapı (Sıvı / Gaz)	mm(inch)	6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in)
	Maksimum Borulama Mesafesi	m	50
	Maksimum Kot Farkı	m	25
	Elektrik Bağlantısı		1.5x4//
Çalışma Sıcaklık Aralıkları	Soğutma / Isıtma	°C	-15-50 / -15-24

Satış Noktası: